

Переговорное устройство СДК-029

Паспорт

СДК 23041674.029ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Переговорное устройство СДК-029 предназначено для работы в составе комплекса технических средств диспетчеризации «Кристалл». СДК-029 устанавливается в панель приказов лифта.

СДК-029 обеспечивает:

- передачу сигнала Вызов на диспетчерский пункт;
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта;
- управление светящимися пиктограммами прием/передача в кабине лифта.

Связь полудуплексная, управление разговором осуществляет диспетчер.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СДК-029 имеет следующие характеристики:

- Длина линии связи до блока контроля - до 500 м;
- Габаритные размеры:

СДК-029.1	- 70x60x15 мм;
СДК-029.4	- 70x60x15 мм;
СДК-029.5	- 100x40x8 мм;
- Масса, не более - 0,1 кг.

Питание переговорного устройства осуществляется от блока контроля.

3. МОНТАЖ СДК-029 В ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ ЛИФТА

К блоку контроля СДК-029 подключается двухпроводной изолированной линией связи длиной не более 500 м. Подключение полярное. При правильном подключении на линии должно быть напряжение $10 \pm 0,2\text{В}$. Коэффициент усиления микрофонного входа может изменяться от *max* до *min* в зависимости от положения переключателя.

Пиктограммы визуальных сигналов (если предусмотрены конструкцией лифта) подключаются к СДК-029 в соответствии со схемой подключения. Желтый – включен микрофон. Зеленый – включен динамик.

Переговорное устройство СДК-029.4 предназначено для лифтов, кнопка вызова которых при нажатии коммутирует напряжение 12В. В качестве сигнала «вызова» используется напряжение подсветки кнопки «вызова» в диапазоне от +6V до +24V.

Схема подключения СДК-029.1 представлена на рис.1.

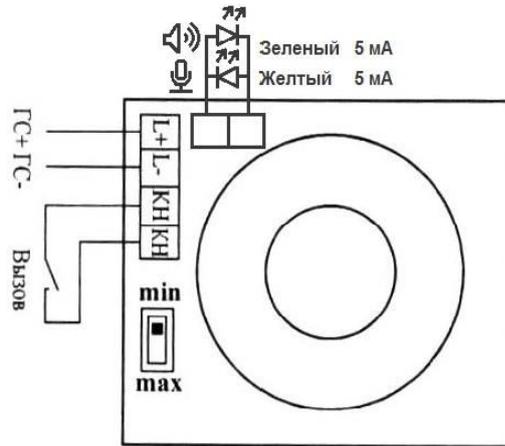


Схема подключения СДК-029.4 представлена на рис.2.

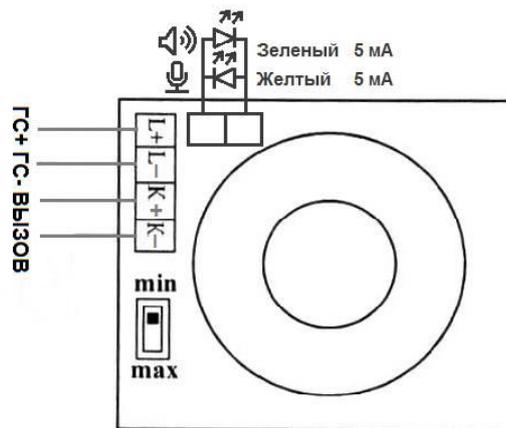


Схема подключения СДК-029.5 представлена на рис.3.



4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки представлен в таблице 1.

Наименование изделия (составной части) и документации	Децимальный номер	Кол-во
СДК-029.1(4,5)	СДК 23041674.029	
Паспорт	СДК 23041674.029.ПС	1

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Переговорное устройство СДК-029. зав. № б/н , соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674-15 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска 29 марта 2023 г.

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие переговорных устройств СДК-029 требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674-15 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу Санкт-Петербург, Полевая Сабиловская ул., д. 49, лит.А тел. 936-26-10, 612-47-78.

Гарантия не распространяется:

1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
2. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны попаданием постороннего напряжения.
3. На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.