

Формирователь сигналов СДК-036.НКУ

ПАСПОРТ

СДК-23041674.036.НКУ.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство СДК-036.НКУ обеспечивает формирование сигналов «Проникновение в шахту лифта» и «Цепь безопасности» от станций управления лифтами типа НКУ-МППЛ и ЛиРа-М(БМ) для подключения последних к блокам контроля СДК-31.ХХХ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство СДК-036.НКУ имеет следующие технические характеристики:

Длина линии связи до блока контроля	- до 500 м;
Габаритные размеры	- 80x40x16мм;
Масса, не более	- 0,1 кг.

3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СДК-036.НКУ устанавливается непосредственно в шкаф станции управления лифтом на самоклеющихся стойках. Схема подключения представлена на рис. 1.

Сигналы «Проникновение в шахту лифта» и «Цепь безопасности», формируемые СДК-036.НКУ, подключаются к каналам датчиков блока контроля СДК-31.ХХХ двухпроводной изолированной линией связи длиной не более 500 м. Подключение неполярное.

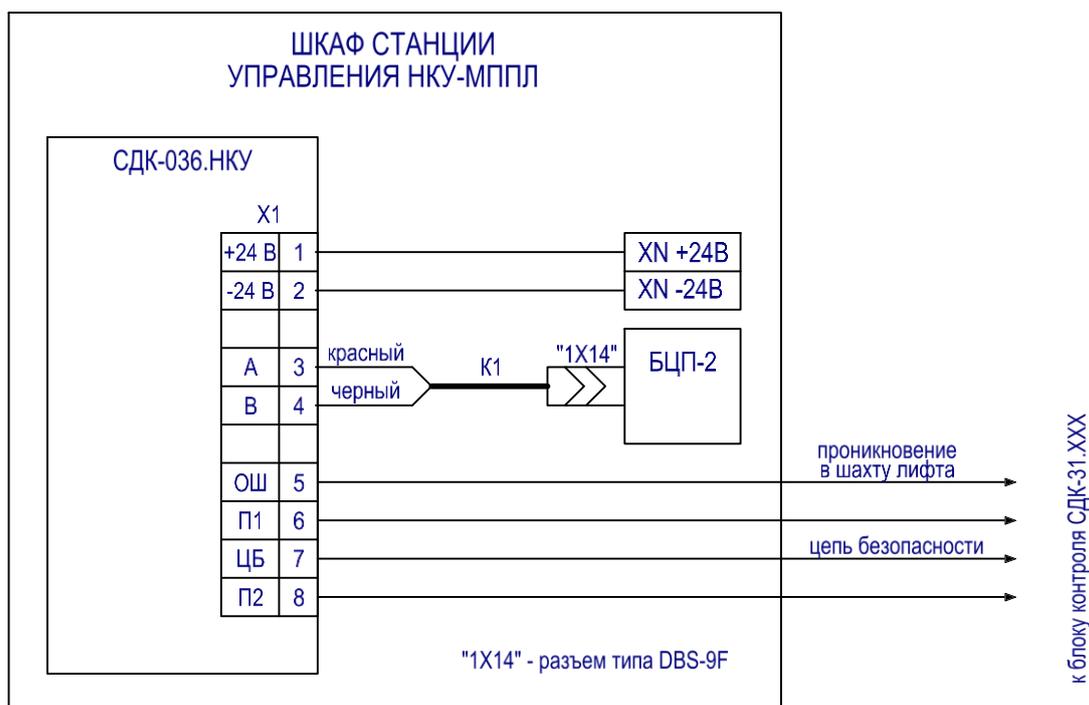


Рис. 1. Схема подключения СДК-036.НКУ

Сопротивление между клеммами формируемых сигналов при отключенной линии связи с БК приведено в таблице

Сигнал	Состояние	Выходное сопротивление
Проникновение в шахту лифта (сопротивление между ОШ и П1)	норма	4,3 кОм ±10%
	сигнал	менее 50 Ом
Цепь безопасности (сопротивление между ЦБ и П2)	норма	4,3 кОм ±10%
	сигнал	более 1 Мом

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки СДК-036.НКУ входит:

Плата-формирователь СДК-036.НКУ	1 шт.
Кабель К1	1 шт.
Паспорт	1 шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Формирователь сигнала СДК-036.НКУ зав. № _____ б/н _____, соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 26 октября 2022 г.

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие формирователя сигналов СДК-036.НКУ требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу С-Петербург, ул. Полевая Сабировская д.49, тел. 936-26-10, 612-47-78.

Гарантия не распространяется:

1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
2. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны попаданием постороннего напряжения.
3. На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией, а также имеющие следы воздействия воды или других жидкостей.