

Переговорное устройство СДК-029.МГН.М

Паспорт

СДК 23041674.029МГН.М.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Переговорное устройство СДК-029.МГН.М входит в комплект СДК-037К1.М, предназначенный для диспетчеризации зон безопасности МГН.

Переговорное устройство обеспечивает:

- передачу сигнала Вызов на диспетчерский пункт;
 - двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и зоной безопасности МГН;
 - индикацию режима работы - прием/передача.
 - отключение свето-звукового оповещателя.
- Связь полудуплексная, управление разговором осуществляет диспетчер.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СДК-029.МГН.М имеют следующие характеристики:

- Длина линии связи до адаптера СДК-037 - до 50 м.;
- Габаритные размеры - 206x86x25мм.;
- Масса, не более - 0,5 кг.;
- Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 - IP31;
- Рабочий диапазон температур - -40...+50°C.

3. МОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОБЪЕКТЕ

Переговорное устройство подключается к адаптеру СДК-037 четырех проводной изолированной линией связи длиной не более 50 м. Схема подключения показана на рис. 1. Подключение линии ГС полярное. При правильном подключении на линии должно быть напряжение $4,5 \pm 0,5$ В.

СДК029.МГН.М – накладное переговорное устройство в вандалозащищенном исполнении устанавливается на монтажную пластину, прикрепленную саморезами к вертикальной поверхности.

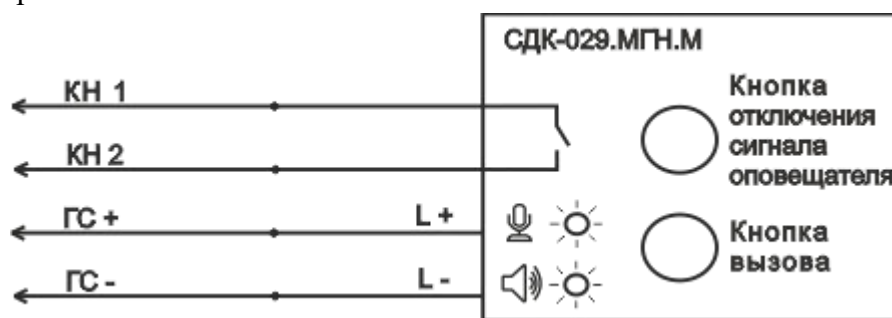


Рис. 1. Подключение СДК-029.МГН.М

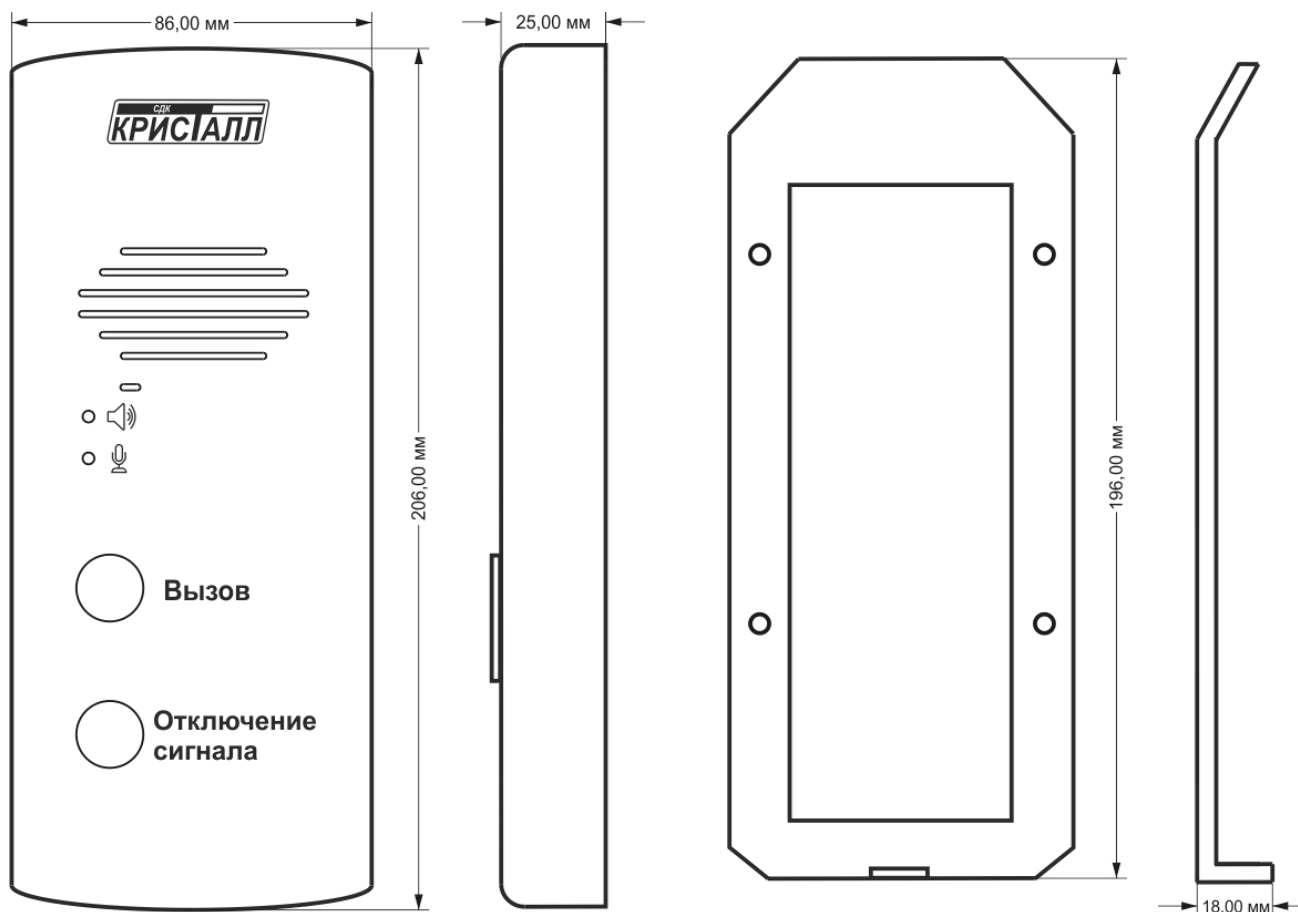


Рис. 2. Корпус СДК-029.МГН.М с монтажной пластиной.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки представлен в таблице

Наименование изделия (составной части) и документации	Децимальный номер	Кол- во
СДК-029.МГН.М	СДК 23041674.029.МГН.М	
Паспорт	СДК 23041674.029.МГН.М.ПС	1

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Переговорное устройство СДК-029.МГН.М , зав. № б/н, соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие переговорных устройств СДК-029.МГН.М требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., д. 49, лит.А тел. 936-26-10, 612-47-78.

Гарантия не распространяется:

- На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
- На изделия, отказы и неисправности которых вызваны попаданием постороннего напряжения.
- На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.